


SPEEDMULLOR



Mescolatrice intensiva Speedmullor - Speedmullor Intensive Mixer

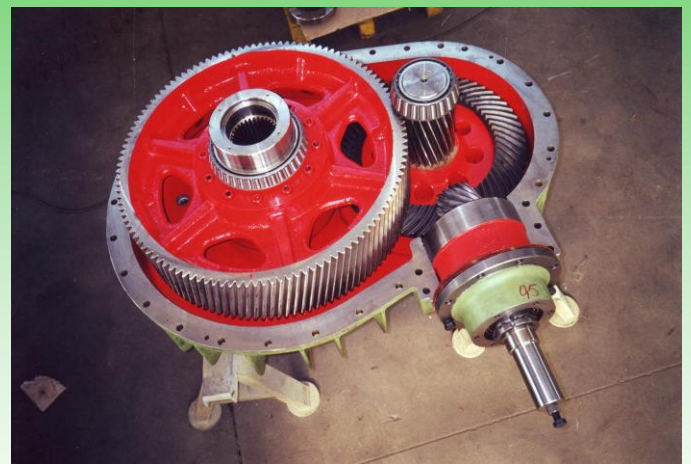

RICAMBI ORIGINALI PER SPEEDMULLOR *FENWICK*.

ORIGINAL SPARE PARTS FOR *FENWICK* SPEEDMULLORS.

B & A SERIES

FONTEC Srl was established in 1985 when a well known company, **Fenwick Spa** licensee Under Beardsley & Piper of Chicago of "Speedmullor" and different foundry equipments, went into liquidation. An engineering team from a formerly well reputed history industry bought from the liquidator all manufacturing drawings, patterns, fixture, toolings and the whole commercial technical documentation thus enabling Fontec to continue to supply hundreds of customer with original spare parts and new mixers. To improve design and efficiency of "Speedmullor" Fontec modified mulling principle. With intensive aerators action. Existing Speedmullors in operation can be converted. In the field incorporating the high efficiency Aerators.



La **FONTEC Srl** costituita nel 1985 allorché la **Fenwick Spa** costruttrice dal 1956 di Molazze "Speedmullor" ed altri macchinari per fonderia su licenza Beardsley & Piper di Chicago è stata messa in liquidazione. Alcuni tecnici di pluriennale esperienza Fenwick hanno acquistato i disegni costruttivi, modelli, attrezzature e tutta la documentazione tecnico-commerciale garantendo alle centinaia di utilizzatori la ricambistica originale e la continuità di fornitura di nuove mescolatrici "Speedmullor" ed "AER-A-MIX". La Fontec ha introdotto nelle fonderie l'AER-A-MIX per migliorare il progetto e l'efficienza delle Speedmullor con le ruote, modificando il principio di mescolazione aggiungendo gli aeratori al posto delle ruote molazzanti.

MODELLO SPEEDMULLOR MODEL SPEEDMULLOR		100-270	100-220	85-220	85-180	75	55
Massima carica con ventilatore Fino a Kg.		2250	2000	1600	1450	850	550
<i>Max. batch capacity with blower</i> Up to							
Produzione oraria massima con ventilatore. Fino a Tons.		100	85	68	60	36	25
<i>Maximum hourly capacity</i> Up to							
Motore principale Max CV – HP		270	220	220	180	125	75
<i>Main electric motor</i>							
Ventilatore di raffreddamento CV-HP		15	15	10	10	7,5	5,5
<i>Cooling air blower</i>							

La carica di terra, la portata oraria ed il tempo ciclo sono approssimati e dipendono dalle caratteristiche della terra, dal grado di raffreddamento desiderato e dalla installazione di controllo umidità o compattabilità funzionanti in tempo reale.
Batch capacity, hourly capacity and cycle times are approximate and depend upon sand formulation, degree of cooling desired and installation of moisture or compactability controller operating in real time.